



CR335D

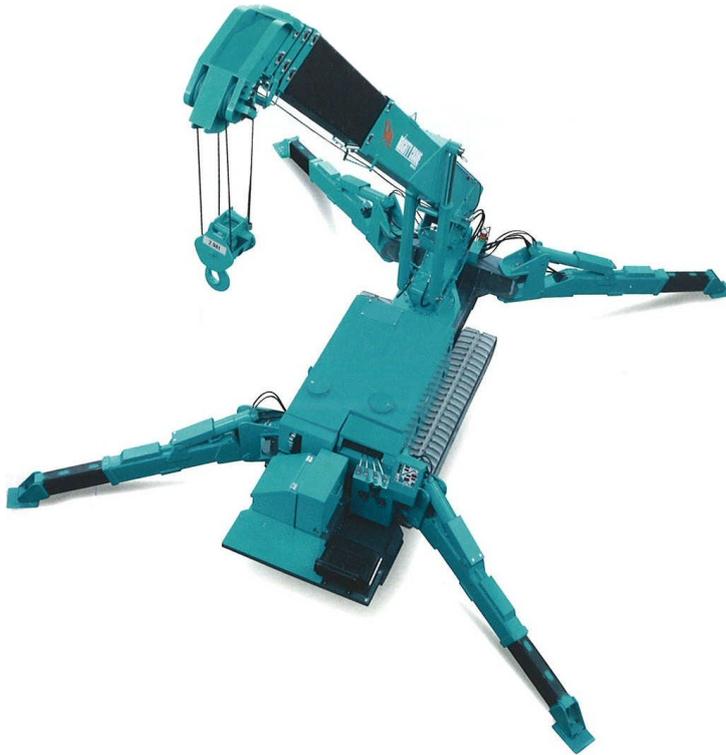

Arbeitsdiagramm

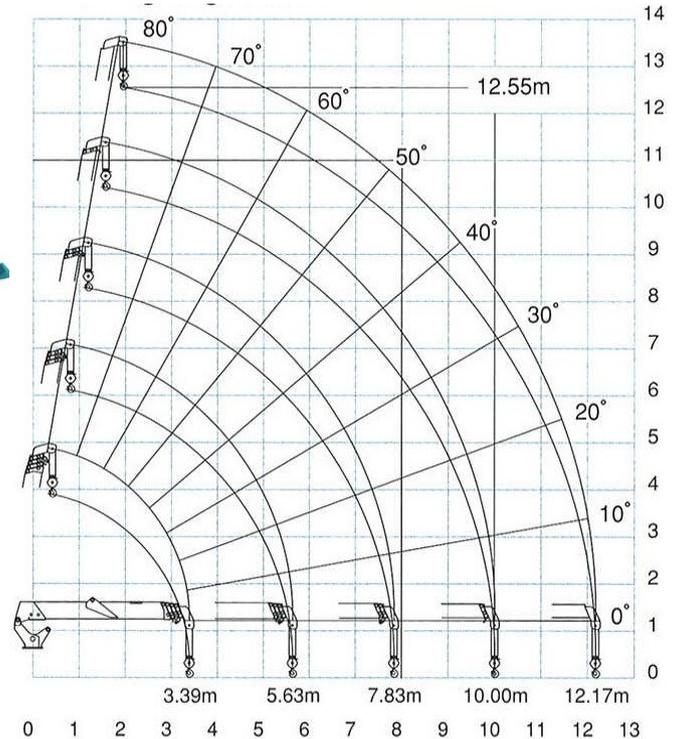

Optional Funkfernbedienung



Traglasten* bei voller Abstützung

zweite Stufe A + B

Ausladung (m)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,63
Tragkraft (kg)	2980	2390	1990	1710	1490	1134	1160

dritte Stufe A + B + C


Ausladung (m)	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	7,83
Tragkraft (kg)	2270	2120	1680	1440	1260	1110	990	880	730	630

vierte Stufe A + B + C + D



Ausladung (m)	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Tragkraft (kg)	1080	985	880	770	670	570	500	430

fünfte Stufe A + B + C + D + E

Ausladung (m)	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,7
Tragkraft (kg)	790	660	520	430	380	340	310	280	260

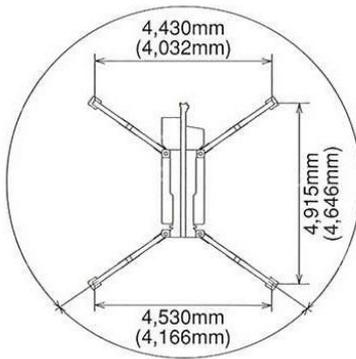


* Das Haken-gewicht (Standard) von 23 kg muss als Teil der Traglast berücksichtigt werden!

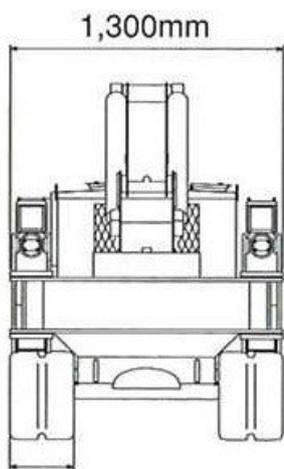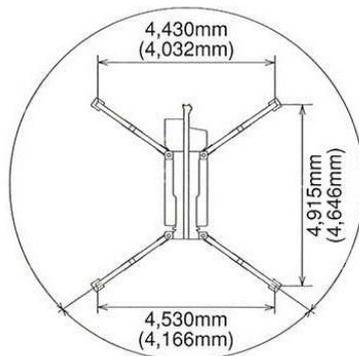

300mm

Tragkraft	2,98 t x 2,5 m
max. Arbeitsbereich	12,18 m
max. Hakenhöhe (vom Boden)	12,55 m
Hubgeschwindigkeit	10,8 m / min (Scherung 4-fach)
Hubseil	Ø 8 mm x 80 m
Teleskop- System Ausleger- Typ Ausleger- Länge Teleskopiergeschwindigkeit	vollhydraulisch teleskopierender, 5- stufiger Ausleger 12,508 m 8,79 m / 33 sec
Auslegerhubsystem	0—80° / 19 sec
Schwenksystem	360° / 30 sec
Abstützungen maximale Spreizweite	4 variable Abstützungen hydraulisch 4.530 mm x 4.915 mm
Laufwerk Antrieb Fahrgeschwindigkeit Steigfähigkeit Kettenmaße Bodendruck	hydrostatisch 0—2,92 km / h 23° 1.730mm x 300 mm 36,8 kpa (0,375 kg / cm ²)
Motor Modell Leistung Anlasser Treibstoff / Tankinhalt	YANMAR 3TNV76NMB (Diesel) 15,92 kW (20,7 PS) 2.500rpm Elektrostart Diesel / 42,5 l
Abmessungen / Gewicht Länge / Breite / Höhe Gewicht	4.140 mm x 1.300 mm x 1.700 mm 3.760 kg

Technische Daten sind ca.-Angaben

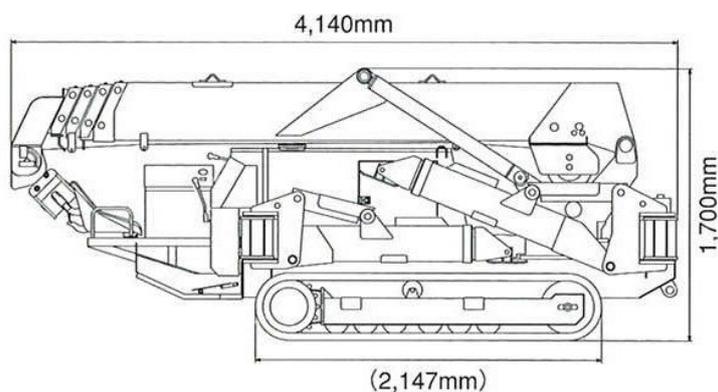

France Elévateur Deutschland GmbH

Rehbacher Straße 5

04249 Leipzig

Germany

phone +49 341 308 895 0

Fax +49 341 308 895 29

info@france-eleveur.de

www.france-eleveur.de

